
水中バッテリー パック

Battery Stickシリーズ

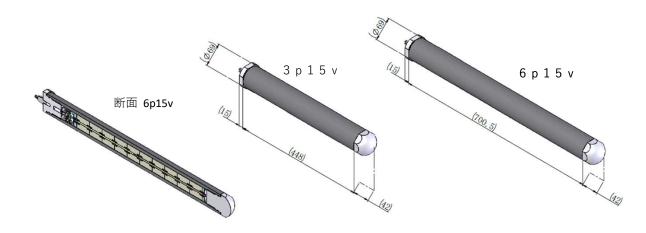

技術仕様

型式 : Battery Stick 6p15v、6p13.5v、6p12v、3p15v、3p12v

耐水圧 : 1000m 材質 : アルミニウム

適合電池: パナソニックLR6XJ アルカリ単三乾電池

型式	電圧	使用本数	バッテリー構成	連続使用時間1)	大きさ ²⁾	重量 ³⁾
	V	本		時間	mm	kg
6p15v	15	60	10本直列 6並列	20	757.5 x ϕ 69	6.8
6p13.5v	13.5	54	9本直列 6並列	18	707.0 x φ 69	6.4
6p12v	12	48	8本直列 6並列	15	$656.5 \times \phi 69$	5.9
3p15v	15	30	10本直列 3並列	8	505.0 x φ 69	4.5
3p12v	12	24	8本直列 3並列	6	454.5 x φ 69	4.0

¹⁾ 例はSUNA V2を20℃で使用した場合です。

注意:断りなく、変更をすることがあります。

CT&C

【製造·販売元】

株式会社 シィー・ティー アンド シィー

〒140-0002 東京都品川区東品川 1-22-7

TEL: 03-5460-1048 / FAX: 03-5460-1049

e-mail:info@ctandc.co.jp https://ctandc.co.jp

²⁾ コネクター突起含まず

³⁾ 電池込、ダミープラグ無し